

MEM-A - PP Elektromuffe

Beskrivelse

- PP Elektromuffe 40 V
- PN10
- Max 90°C



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

GPA Flowsystem AB

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

MEM-A - PP Elektromuffe

Teknisk specifikation

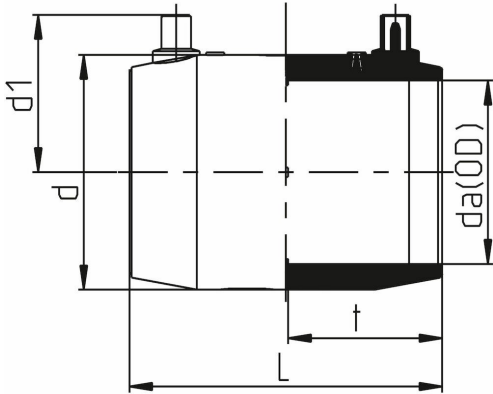

Artikelnr	da(OD)	L	d	d1	t
MEM-A-020	20	75	31.2	35	37
MEM-A-025	25	81	36.2	38	40
MEM-A-032	32	89	44	42	44
MEM-A-040	40	100	55	44.5	49
MEM-A-050	50	112	65	50	55
MEM-A-063	63	128	80	56.5	63
MEM-A-075	75	141	97	65.5	70
MEM-A-090	90	142	114	73	70
MEM-A-110	110	153	140	83	75
MEM-A-125	125	171	161	90.5	85
MEM-A-140	140	181	180	98	90
MEM-A-160	160	181	200	108.5	90

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

GPA Flowsystem AB

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

MEM-A - PP Elektromuffe

Teknisk specifikation

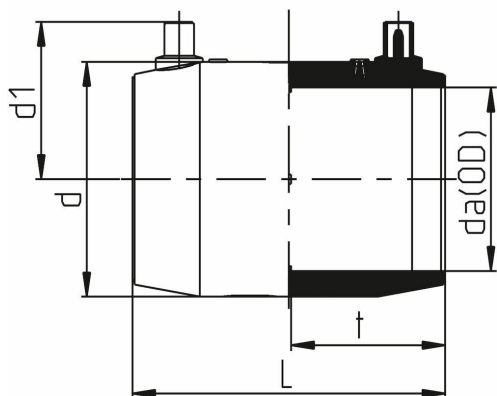

Artikelnr	da(OD)	L	d	d1	t
MEM-A-180	180	202	222	119	99
MEM-A-200	200	217	246	129	106.5
MEM-A-225	225	233	277	144	115
MEM-A-250	250	242	310	159	120
MEM-A-280	280	254	349	180	125
MEM-A-315	315	262	393	201	130
MEM-A-355	355	282	445	225	140

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

GPA Flowsystem AB

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk